

GD102E/GD104E/GD106E/GD108E/GD110E**Generell beskrivelse:**

- Installasjonsminifordeling for utenpåliggende montasje for modulær-produkter med inntil 70 mm innbyggingsdybde
- Lukket underdel med integrert DIN-skinne og 3-punkts feste (fra GD104E), 4- og 5-punkts feste er mulig
Avdekningspropper for veggfesteskruer er inkludert i leveransen
- Produktavdekning med 46 mm apparatfelt og hurtigfester
1/4 omdreining
- Standard merkesystem med merkestrimler og gjennomsiktig beskyttelsesdeksel

Merkespenning:

AC 400 V / 50 Hz

Merkestrøm:

For produkter inntil 63 A

Beskyttelsesgrad:

IP 30 (med dør IP40)

Isolasjonsklasse:

Dobbeltisolert

Standard kabelinnføringer:

Forhåndspreget oppe, nede og på siden som raster

Ekstra kabelinnføringer:

Ref.Nr	GD102E	GD104E	GD106E	GD108E	GD110E
Forhåndspreginger oppe og nede for kabelkanaler	15x15	15x15 20x35	20x20 20x35 30x45	20x20 20x35 40x60	20x20 20x35 40x60 40x90
På bakveggen oppe: nede:	1x 1x	2x 2x	2x + 2x(M10/16) 3x	4x 4x	6x 5x
Forhåndspreginger M10/16/20 som kan slås ut					
Forhåndspreginger på siden i hjørneområdet for kabelkanaler 15 x 15 mm		4x	2x	2x	4x 4x

PE/N-klemmer:

- Messingklemmer med trådbeskyttelse (unntatt GD102E) i fingersikker utførelse med hurtigfesteteknikk på separat klemmefeste, posisjonen til klemmefestet (oppe/nede) kan velges fritt
Se bestillingsside for antall klemmesteder


Plombering: - standard**Farge:**

- RAL 9010 (hvit), dører i RAL 9010 eller gjennomsiktig (røykgrå)


Materiale:

- plast


GD102E

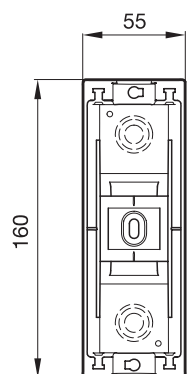


GD104E

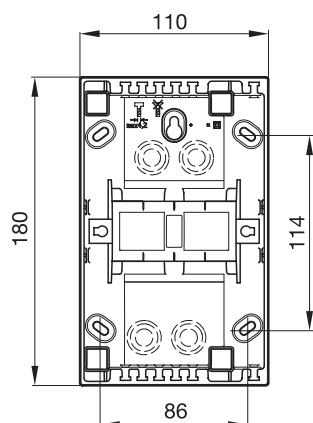


GD106E

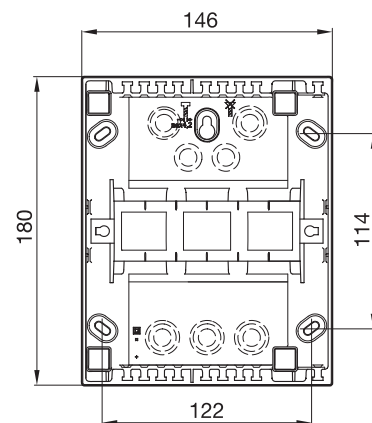

GD108E

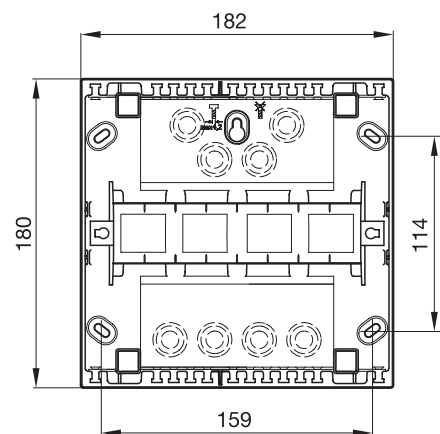

GD110E

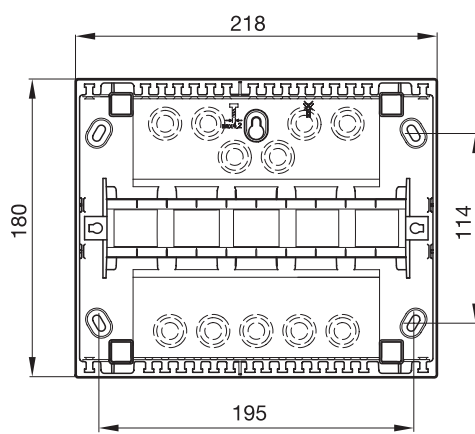

GD104E til GD110E

